

LES BARDAGES

NATURELS

MÉLÈZE RAINURE-LANGUETTE (<i>phénix, BA48</i>).....	p 24 - 25
MÉLÈZE CLAIRE-VOIE (<i>parallélogramme, carré, rectangle</i>)	p 26 - 27
DOUGLAS autoclavé incolore 3.2 RAINURE-LANGUETTE (<i>phénix, diablo 26</i>).....	p 28 - 29
DOUGLAS autoclavé incolore 3.2 CLAIRE-VOIE (<i>thuban, alcor</i>).....	p 30 - 31
SAPIN DU NORD thermo-chauffé RAINURE-LANGUETTE (<i>TG.4</i>)	p 32 - 33
SAPIN DU NORD thermo-chauffé RAINURE-LANGUETTE (<i>triple faux claire-voie</i>)	p 34 - 35
SAPIN DU NORD thermo-chauffé CLAIRE-VOIE (<i>parallélogramme</i>)	p 36 - 37
RED CEDAR clear 2 RAINURE-LANGUETTE (<i>élégie</i>)	p 38 - 39
RED CEDAR clear 2 CLAIRE-VOIE (<i>parallélogramme</i>)	p 40 - 41
PADOUK CLAIRE-VOIE (<i>parallélogramme</i>).....	p 42 - 43



DIMENSIONS UTILES

- Phénix : 20 x 135 mm
- BA48 : 20 x 132 mm
(Selon arrivages)

USINAGE

- Rainure-langouette 4 côtés

CLASSE D'EMPLOI

- Classe III

DENSITÉ

- 650 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Pose horizontale / verticale :
2 pointes visibles annelées ou torsadées ;
entraxe 600 ; double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- Grande longueur disponible
- Phénix : choix A/B SF 1-3
 - BA48 : choix B SF 4
 - Grisaillement rapide
- Veinage serré pour une esthétique chaleureuse
- Nœuds sains et fermés de formes et tailles variées
- **Peut s'accompagner d'une terrasse mélèze bombée ou double-peigne**

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
 - Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm : **B54201**
 - Angle sortant 44 x 92 mm : **B5303610**
- Cornière d'angle mélèze 57 x 57 mm : **B524100**
 - Panneau massif 3 plis mélèze B/C
5000 x 2050 x 19 mm : **B58062**

Mélèze rainure-langouette

*Le mélèze au naturel avec son veinage fin, ses nœuds apparents
et sa teinte dorée évoluant en gris argent avec le temps*

- Phénix 20 x 135 mm : **B520026**
- BA48 20 x 132 mm : **sur commande**



Phénix :



BA48 :



+ ÉCOLOGIQUE

- Classe III naturellement



DIMENSIONS

- 20 x 60 mm
- 20 x 68 mm
- 21 x 95 mm
- 38 x 38 mm

USINAGE

- Non rainé en bout
- Profils parallélogrammes
 - Profil rectangle
 - Profil carré

CLASSE D'EMPLOI

- Classe III

DENSITÉ

- 650 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Profils parallélogrammes 20 x 60, 20 x 68, 21 x 95 : **pose verticale ou horizontale** ; 2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600 ; double lattage si pose verticale
- Profil carré 38 x 38 : **pose verticale** ; 1 pointe annelée ou torsadée ; entraxe 400 ; double lattage
- Profil rectangle 20 x 68 : **pose verticale** ; 2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600 ; double lattage

+ PRODUIT

- Grande longueur disponible
 - Choix A/B
 - Grisaillement rapide
- Veinage serré pour une esthétique chaleureuse
- Nœuds sains et fermés de formes et tailles variées
 - **Peut s'accompagner d'une terrasse mélèze bombée ou double-peigne**

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
 - Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm : **B54201**
 - Angle sortant 44 x 92 mm : **B5303610**
- Cornière d'angle mélèze 57 x 57 mm : **B524100**
 - Panneau massif 3 plis mélèze B/C 5000 x 2050 x 19 mm : **B58062**

Mélèze claire-voie

Un bardage claire-voie blond clair pour une façade contemporaine.
Mixez les largeurs pour rendre votre bâtiment unique !

- Alcor parallélogramme claire-voie 20 x 60 mm : **B5242017**
- BG15R parallélogramme claire-voie 20 x 68 mm : **B520076**
- BB22R parallélogramme claire-voie 21 x 95 mm : **B5242202**
- Thuban carré 4 faces rabotées 38 x 38 mm **B53505 / B53700**
 - Rectangle 4 faces rabotées 20 x 68 mm : **B5200074**




Claire-voie parallélogramme :



Carré :



Rectangle :



+ ÉCOLOGIQUE

- Classe III naturellement



DIMENSIONS UTILES

- 20 x 135 mm
- 26 x 135 mm

USINAGE

- Rainure-langouette 4 côtés
- Profil phénix
- Profil diablo 26 faux claire-voie

CLASSE D'EMPLOI

- Classe 3.2 autoclave incolore

DENSITÉ

- 550 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Pose horizontale / verticale :
2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600 ;
double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- Produit de traitement d'origine végétale
- Choix A/B
- Veinage marqué pour une esthétique chaleureuse & rustique
- Nuances rosées orangées
- Bardage français
- Traitement biosourcé (composé d'algues)

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) :
B15186
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) :
B15180
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm / 2 ml : **B54201**
- Cornière d'angle douglas 3.2 (55 x 55 mm) : **B543011**
- 3 plis douglas choix B/C+ 5000 x 2050 x 19 mm :
B58101



Douglas

autoclavé incolore 3.2

rainure-langouette

Le bardage douglas 100% naturel et français pare votre façade d'une teinte beige-crème rosée chaleureuse

- Phénix 20 x 135 mm : **B543000**
- Diablo faux claire-voie 26 x 135 mm : **B543001**



Phénix :



Diablo 26 :



+ ÉCOLOGIQUE

- Classe 3.2 par traitement biosourcé
- Bardage fabriqué en France

DIMENSIONS UTILES

- 38 x 38 mm
- 26 x 70 mm

USINAGE

- Non rainé en bout
- Profil thuban carré
- Profil alcor parallélogramme

CLASSE D'EMPLOI

- Classe 3.2 autoclave incolore

DENSITÉ

- 550 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- 38 x 38 mm : pose verticale ;
1 pointe annelée ou torsadée ; entraxe 400 ;
double lattage
- 26 x 70 mm : pose horizontale / verticale ;
2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600 ;
double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- Produit de traitement d'origine végétale
 - Choix A/B
- Veinage marqué pour une esthétique chaleureuse & rustique
 - Nuances rosées orangées
 - Bardage français
- Traitement biosourcé (composé d'algues)

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) :
B15186
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) :
B15180
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm / 2 ml : **B54201**
- Cornière d'angle douglas 3.2 (55 x 55 mm) : **B543011**
- 3 plis douglas choix B/C+ 5000 x 2050 x 19 mm :
B58101

Douglas

autoclavé incolore 3.2

claire-voie

Le bardage douglas claire-voie made in France est à la fois
100% naturel et très contemporain

- Thuban carré 38 x 38 mm : **B543002**
- Alcor parallélogramme 26 x 70 mm : **B543003**



Thuban :



Alcor :



+ ÉCOLOGIQUE

- Classe 3.2 par traitement biosourcé
- Bardage fabriqué en France



DIMENSIONS UTILES

- 20 x 131 mm

USINAGE

- Rainure-langnette 4 côtés

CLASSE D'EMPLOI

- Classe 3 thermo_D (breveté)
certificat wood.B-1697

DENSITÉ

- 360 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Pose horizontale / verticale :
2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600 ;
double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- Traitement thermique 100 % naturel (vapeur
d'eau) permettant d'augmenter la durabilité
- Très grande stabilité dimensionnelle
- Grande durée de vie
- Résiste aux insectes

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) :
B15186
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) :
B15180
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm / 2 ml : **B54201**
- Clin planche tableau 22 x 220 x 3600 mm : **B524236**



- Clin planche angle 22 x 80 x 3600 mm
: **B524237**



+ ASTUCE



Sapin du nord

thermo-chauffé

rainure-langnette

*Pour une façade éco-conçue mais aussi
économique et durable*

- TG.4 20 x 131 mm : **B524232**



Profil TG.4 :



+ ÉCOLOGIQUE

- Traitement thermique 100 %
naturel à la vapeur d'eau

DIMENSIONS UTILES

- 20 x 130 mm

USINAGE

- Rainure-langnette en bout

CLASSE D'EMPLOI

- Classe 3 thermo_D (breveté)
certificat wood.B-1697

DENSITÉ

- 360 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Pose horizontale / verticale :
2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600 ;
double lattage si pose verticale

+ PRODUIT


- Traitement thermique 100 % naturel (vapeur
d'eau) permettant d'augmenter la durabilité
 - Très grande stabilité dimensionnelle
 - Grande durée de vie
 - Résiste aux insectes

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) :
B15186
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) :
B15180
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm / 2 ml : **B54201**
- Clin planche tableau 22 x 220 x 3600 mm : **B524236**



- Clin planche angle 22 x 80 x 3600 mm
: **B524237**



+ ASTUCE



Sapin du nord

thermo-chauffé

rainure-langnette

*Pour une façade éco-conçue mais aussi
économique et durable*

- Triple faux claire-voie 20 x 130 mm : **B524234**



Triple faux claire-voie :



+ ÉCOLOGIQUE

- Traitement thermique 100 %
naturel à la vapeur d'eau

DIMENSIONS UTILES

- 20 x 68 mm

USINAGE

- Profil parallélogramme

CLASSE D'EMPLOI

- Classe 3 thermo_D (breveté)
certificat wood.B-1697

DENSITÉ

- 360 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- 20 x 68 mm : pose horizontale / verticale ; 2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600 ; double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- Excellent rapport qualité / prix
- Traitement thermique 100 % naturel (vapeur d'eau) permettant d'augmenter la durabilité
- Très grande stabilité dimensionnelle
 - Grande durée de vie
 - Résiste aux insectes

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm / 2 ml : **B54201**
- Clin planche tableau 22 x 220 x 3600 mm : **B524236**



- Clin planche angle 22 x 80 x 3600 mm : **B524237**



+ ASTUCE



Sapin du nord

thermo-chauffé

claire-voie

*Votre façade respectueuse de l'environnement
et très contemporaine*

- 20 x 68 mm :
B5242230



Claire-voie parallélogramme :



+ ÉCOLOGIQUE

- Traitement thermique 100 % naturel à la vapeur d'eau

DIMENSIONS UTILES

- 18 x 132 mm

USINAGE

- Profil élégie rainure-languettes 4 côtés

CLASSE D'EMPLOI

- Classe III

DENSITÉ

- 370 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- 18 x 132 mm : pose verticale / horizontale ; 2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600 ; double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- La référence intemporelle
- Rapidité de mise en œuvre
- Esthétique avec ses variations de teintes orangées
 - Très peu de nœuds visibles
- Grisaillement homogène et argenté
 - Bois stable

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm / 2 ml : **B54201**
- Angle sortant red cedar 44 x 92 mm : **B5303624**
- Cornière d'angle red cedar 45 x 45 mm : **B520580**
- Cornière d'angle red cedar 57 x 57 mm : **B524150**

€€€€€

Red Cedar clear 2 rainure-languettes

Un incontournable pour des façades originales, durables et très esthétiques avec ses variations de teintes

- Élégie 18 x 132 mm : **B52003**



Élégie (joint fermé) :



+ ÉCOLOGIQUE

- Classe III naturellement

DIMENSIONS UTILES

- 17 x 68 mm

USINAGE

- Non rainé en bout
- Profil parallélogramme

CLASSE D'EMPLOI

- Classe III

DENSITÉ

- 370 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- 17 x 68 mm : **pose verticale / horizontale** ; 2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600 ; double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- La référence intemporelle
- Rapidité de mise en œuvre
- **Esthétique avec ses variations de teintes orangées**
- Très peu de nœuds visibles
- **Grisaillement homogène et argenté**
- Bois stable

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm / 2 ml : **B54201**
- Angle sortant red cedar 44 x 92 mm : **B5303624**
- Cornière d'angle red cedar 45 x 45 mm : **B520580**
- Cornière d'angle red cedar 57 x 57 mm : **B524150**

€€€€€

Red Cedar

clear 2


claire-voie

Un incontournable pour des façades originales, durables et très esthétiques avec ses variations de teintes

- Parallélogramme claire-voie : 17 x 68 mm : **B520091**



Claire-voie parallélogramme :



+ ÉCOLOGIQUE

- Classe III naturellement

DIMENSIONS UTILES

- 21 x 66 mm

USINAGE

- Non rainé en bout
- Profil parallélogramme

CLASSE D'EMPLOI

- Classe IV

DENSITÉ

- 850 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- **Pose horizontale / verticale :**
2 pointes annelées ou torsadées ; entraxe 600
Préperçage impératif
double lattage si pose verticale ;
entraxe 400 ou 600 suivant lattage

+ PRODUIT

- Profil contemporain
- **Grisaillement très rapide et uniforme**
- **Peut s'accompagner d'une terrasse padouk lisse en fixations invisibles ou visibles**
- Une solution unique répondant au critère de vieillissement homogène de la façade

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm : **B54201**

Padouk claire-voie

Votre bardage en bois exotique à l'atmosphère chaleureuse

- 21 x 66 mm : **B52076**



Claire-voie parallélogramme :



+ ÉCOLOGIQUE


- Classe IV naturellement



LES BARDAGES

SATURÉS

- SAPIN DU NORD RAINURE-LANGUETTE (*orion*) zinc p 46 - 47
- SAPIN DU NORD RAINURE-LANGUETTE (*libra*) zinc p 48 - 49
- DOUGLAS RAINURE-LANGUETTE (*alga*) béryl p 50 - 51
- PIN DU NORD *thermo-chauffé* RAINURE-LANGUETTE (*orion*) charbon p 52 - 53
- PIN DU NORD *thermo-chauffé* RAINURE-LANGUETTE (*orion*) béryl p 54 - 55

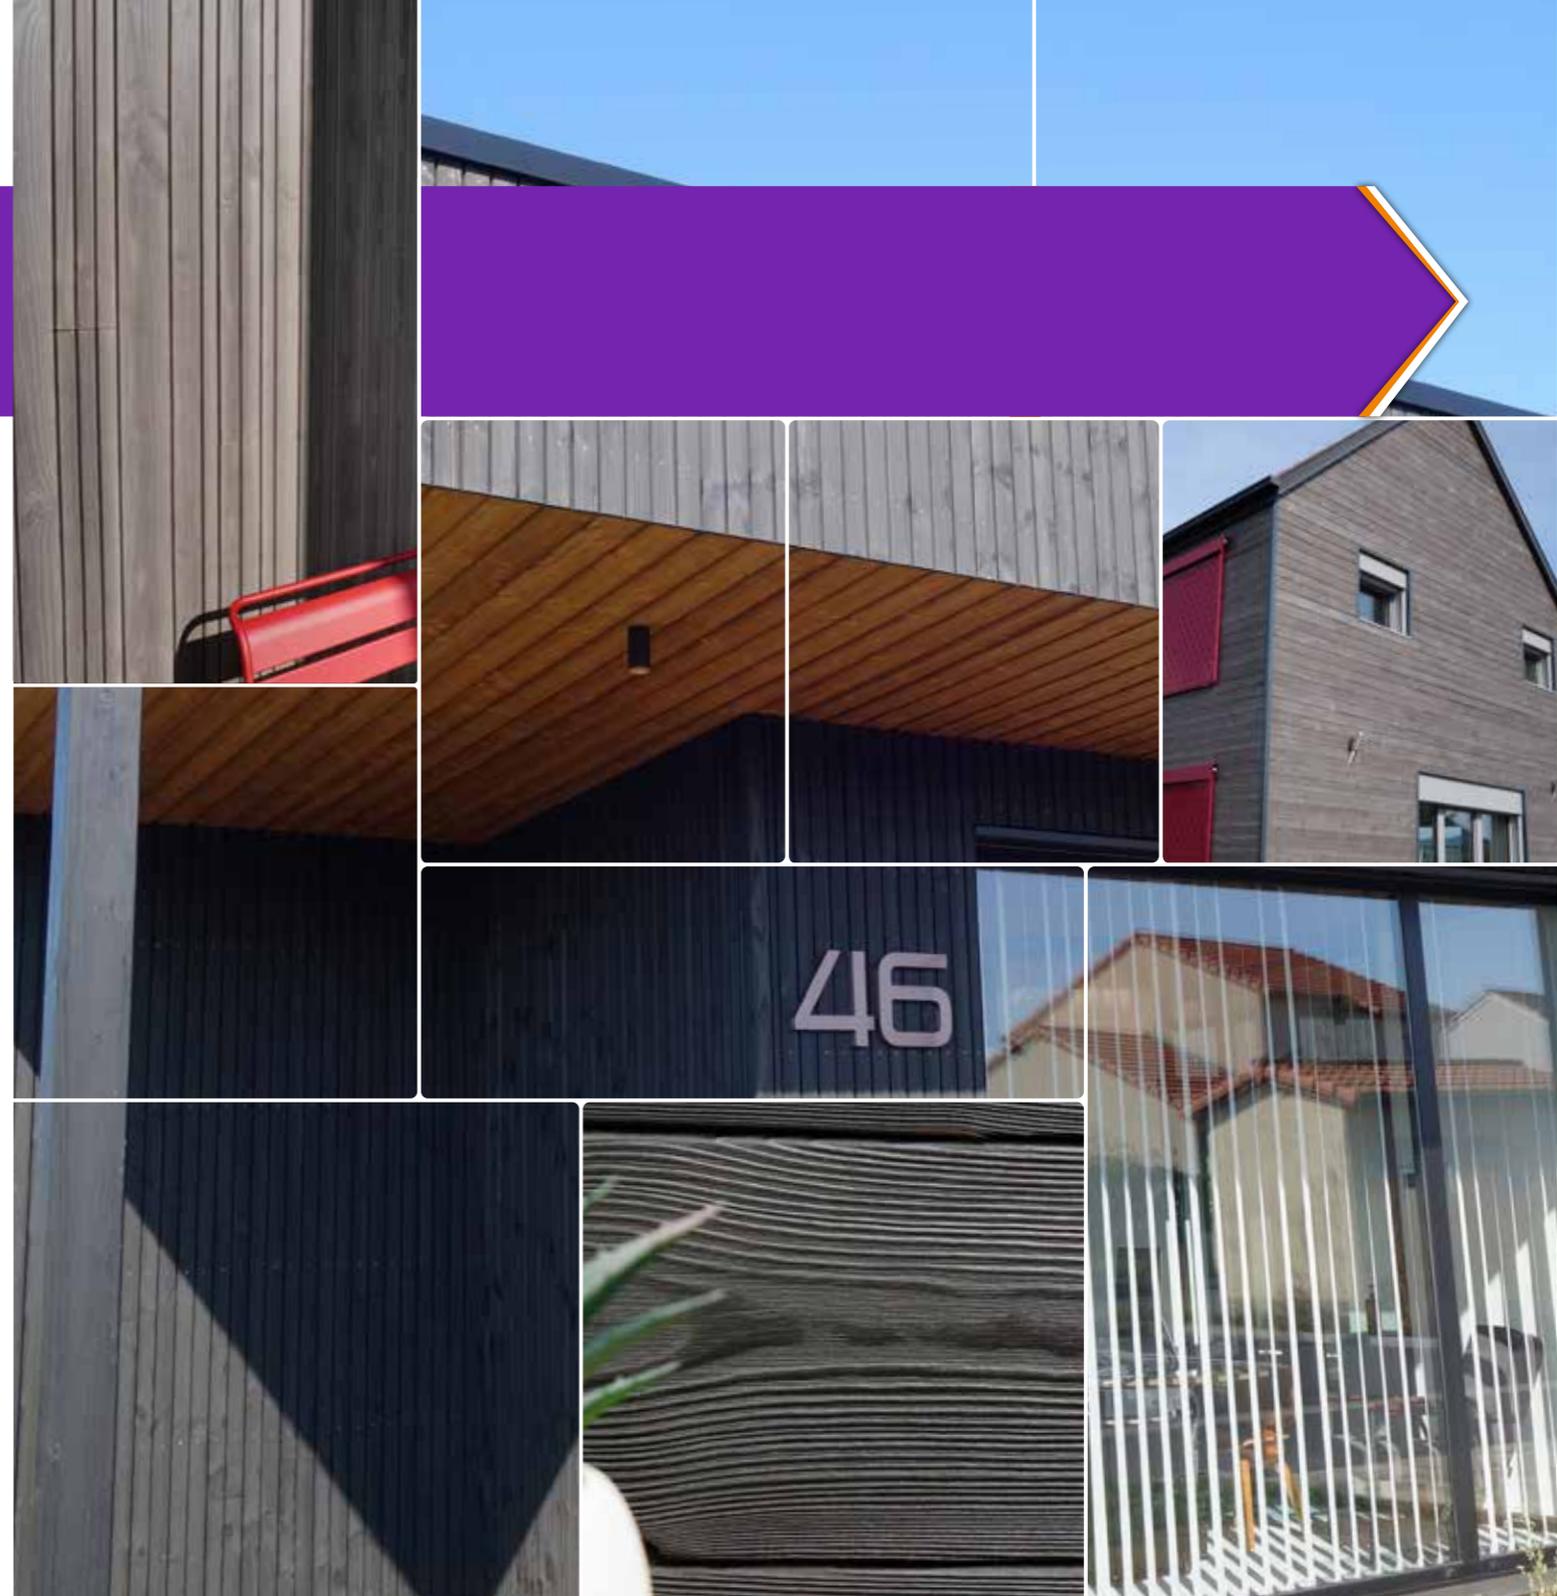

DIMENSIONS UTILES

- Orion : 20 x 125 mm

USINAGE

- Rainure-langnette 4 côtés
- Profil Orion

CLASSE D'EMPLOI

- Classe 3.1 incolore + saturateur

DENSITÉ

- 450 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Pose verticale / horizontale ;
1 pointe annelée ou torsadée masquée (positionnée dans la ligne de clouage) ; entraxe 600 ;
double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- Choix A/B
- Finition : teinte minérale
- Veinage fin
- Petits nœuds de formes variables
- **Gain de temps à la pose**
- **Fixation invisible**
- **Excellent rapport qualité/prix**
- **Solution de pré-grisaillement**
- **Bardage français**

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm : **B54201**
- Cornière d'angle sapin zinc 55 x 55 mm : **B543015**
- Pot de saturateur finition zinc 1L : **B53553**



Sapin du nord rainure-langnette zinc

Le choix économique et esthétique

- Orion 20 x 125 mm : **B5430011**



Orion :



+ ÉCOLOGIQUE

- Bardage fabriqué en France
- Finition sans COV

DIMENSIONS UTILES

- Libra : 26 x 125 mm

USINAGE

- Rainure-langnette 4 côtés
- Profil Libra triple faux claire-voie

CLASSE D'EMPLOI

- Classe 3.1 incolore + saturateur

DENSITÉ

- 450 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Pose verticale / horizontale ;
1 pointe annelée ou torsadée masquée (positionnée dans la ligne de clouage) ; entraxe 600 ;
double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- Choix A/B
- Finition : teinte minérale
 - Veinage fin
- Petits nœuds de formes variables
 - Gain de temps à la pose
 - Fixation invisible
- Excellent rapport qualité/prix
- Solution de pré-grisaillement
 - Bardage français

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
 - Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm : **B54201**
- Cornière d'angle sapin zinc 55 x 55 mm : **B543015**
 - Pot de saturateur finition zinc 1L : **B53553**

Sapin du nord rainure-langnette zinc

Le choix économique et esthétique

- Libra triple faux claire-voie 26 x 125 mm : **B5430012**



Libra triple faux claire-voie :



+ ÉCOLOGIQUE

- Bardage fabriqué en France
- Finition sans COV



DIMENSIONS UTILES

- Alga : 26 x 125

USINAGE

- Double faux claire-voie rainé en bout

CLASSE D'EMPLOI

- Classe 3.1 incolore + saturateur

DENSITÉ

- 550 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Pose verticale / horizontale ;
1 pointe annelée ou torsadée masquée (positionnée dans la ligne de clouage) ; entraxe 600 ;
double lattage si pose verticale

+ PRODUIT

- Choix A/B
- Finition : teinte minérale
 - Veinage fin
- Petits nœuds de formes variables
 - Gain de temps à la pose
 - Fixation invisible
- Excellent rapport qualité/prix
- Solution de pré-grisaillement
 - Bardage français

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
 - Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm : **B54201**
- Cornière d'angle douglas finition béryl 55 x 55 mm : **B543018**
- Pot de saturateur finition béryl 1L : **B5430010**

€€€€€

Douglas rainure-langnette béryl

Le choix économique et esthétique

- Alga 26 x 125 : **B524238**



Alga :



+ ÉCOLOGIQUE

- Bardage fabriqué en France
- Finition sans solvant

DIMENSIONS UTILES

- 20 x 125 mm

USINAGE

- Profil orion rainure-langouette 4 côtés

CLASSE D'EMPLOI

- Thermo-traitement foncé + saturateur

DENSITÉ

- 400 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Pose verticale / horizontale ;
pointe annelée ou torsadée masquée (positionnée dans la ligne de clouage) ; entraxe 600 ;
double lattage si pose verticale
- Choix A/B
- Teinte minérale foncée
- Nœuds de formes et tailles variables
- Gain de temps à la pose
- Fixation invisible
- Bonne stabilité du bois grâce au thermo-traitement
- Solution de pré-grisaillement
- Bardage français

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) : **B15180**
 - Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm : **B54201**
- Cornière d'angle pin thermo-chauffé charbon 55 x 55 mm : **B62014**
- Pot de saturateur finition charbon 1L : **B62010**



Sapin du nord

thermo-chauffé

rainure-langouette

charbon

Ce bardage d'une grande stabilité vous permet de travailler des finitions sombres sans risque de déformation du bois

- Orion 20 x 125 mm : **B62012**



Orion :



+ ÉCOLOGIQUE

- Bardage fabriqué en France
- Finition sans solvant
- Préservation par thermo-traitement

DIMENSIONS UTILES

- 20 x 125 mm

USINAGE

- Profil orion rainure-langouette 4 côtés

CLASSE D'EMPLOI

- Thermo-traitement foncé + saturateur

DENSITÉ

- 400 kg/m³

TECHNIQUE DE POSE

- Pose verticale / horizontale ;
1 pointe annelée ou torsadée masquée
(positionnée dans la ligne de clouage) ; entraxe 600
Double lattage si pose verticale

- Choix A/B
- Teinte minérale foncée
- Nœuds de formes et tailles variables
- Gain de temps à la pose
- Fixation invisible
- Bonne stabilité du bois grâce au thermo-traitement
- Solution de pré-grisaillement
- Bardage français

ACCESSOIRES

- Latte 28/48 mm classe 3 noire
(pour entraxe 600) : **B15186**
- Latte 22/48 mm classe 3 noire (pour entraxe 400) :
B15180
- Grille anti-rongeurs 22 x 45 mm : **B54201**
- Cornière d'angle pin thermo-chauffé béryl
55 x 55 mm : **B543016**
- Pot de saturateur finition béryl : **B5430010**



Sapin du nord

thermo-chauffé
rainure-langouette
béryl

Ce bardage d'une grande stabilité vous permet de travailler des finitions sombres sans risque de déformation du bois

- Orion 20 x 125 mm : **B543009**



Orion :



+ ÉCOLOGIQUE

- Bardage fabriqué en France
- Finition sans solvant
- Préservation par thermo-traitement





BARDAGE MÉLÈZE

PROFIL PHÉNIX



SECTION

20 x 135 mm

LONGUEUR

3 ml, 3,6 ml, 4 ml
arrivages variables

LES + DU PRODUIT

- Meilleur rapport qualité / prix
- Profil à emboîtement conique pour une pose facilitée
- Pose horizontale / verticale
- **Classe 3 naturellement**

QUALITÉ

Mélèze de Sibérie - Choix AB -
Noeuds sains et fermés de formes et tailles variées.

DENSITÉ

650 kg/m³



CODE

B520026 : 3ml ; B520027 :
3,6ml ; B520028 : 4ml



La
SÉLECTION
Green

* Jusqu'au 31/08/21

TECHNIQUES DE POSE

2 pointes annelées ou torsadées
Entraxe 600



ACCESSOIRES



LES + DU PRODUIT



Panneau massif
3 plis Mélèze B/C
5000 x 2050 mm/
Ép : 19
B58062

TECHNIQUES DE POSE

- Un panneau unique pour une réponse technique à vos finitions (habillage de tableaux, planches de rive, etc.)
- Application en milieu extérieur protégé

- Ventilation arrière continue pour compenser l'humidité

BARDAGE MÉLÈZE

CLAIRE-VOIE PARALLÉLOGRAMME

SECTION

20 x 68 mm

LONGUEUR

4 ml

LES + DU PRODUIT

- Solution claire-voie économique et esthétique
- Pose horizontale / verticale
- **Classe 3 naturellement**

QUALITÉ

Mélèze de Sibérie - Choix AB

DENSITÉ

650 kg/m³



CODE

B52072

15 M² ACHETÉS
= **1** ARBRE
PLANTÉ*

La
SÉLECTION
Green

* Jusqu'au 31/08/21



TECHNIQUES DE POSE

2 pointes annelées ou torsadées
Entraxe 600



ACCESSOIRES

 Latte 28/48 mm
classe 3 verte
(pour entraxe 600)
B15170
 Latte 22/48 mm
classe 3 noire
(pour entraxe 400)
B15180

 Cornière d'angle
mélèze
57 x 57 mm
B524100

 Angle
sortant
44 x 92 mm
B5303610

 Grille anti-
rongeurs
22 x 45 mm
B54201

LES + DU PRODUIT

- Un panneau unique pour une réponse technique à vos finitions (habillage de tableaux, planches de rive, etc.)
- Application en milieu extérieur protégé



Panneau massif
3 plis Mélèze B/C
5000 x 2050 mm/
Ép : 19
B58062

TECHNIQUES DE POSE

- Ventilation arrière continue pour compenser l'humidité
- Respecter un écart d'au moins 10 mm entre les joints
- Double lattage en pose verticale

BARDAGE MÉLÈZE

CLAIRE-VOIE



SECTION

40 x 40 mm

LES + DU PRODUIT

- L'incontournable
- Pose verticale
- **Classe 3 naturellement**

QUALITÉ

Mélèze de Sibérie - Choix AB

LONGUEUR

4 ml ; 5,10 ml

DENSITÉ

650 kg/m³



CODE

B53502



La
SÉLECTION
Green

* Jusqu'au 31/08/21

TECHNIQUES DE POSE

1 pointe annelée ou torsadée
Entraxe 400



ACCESSOIRES


Latte 28/48 mm
classe 3 verte
(pour entraxe 600)
B15170
Latte 22/48 mm
classe 3 noire
(pour entraxe 400)
B15180


Cornière d'angle
mélèze
57 x 57 mm
B524100


Angle
sortant
44 x 92 mm
B5303610


Grille anti-
rongeur
22 x 45 mm
B54201

LES + DU PRODUIT



Panneau massif
3 plis Mélèze B/C
5000 x 2050 mm/
Ép : 19
B58062

- Un panneau unique pour une réponse technique à vos finitions (habillage de tableaux, planches de rive, etc.)
- Application en milieu extérieur protégé

TECHNIQUES DE POSE

- Ventilation arrière continue pour compenser l'humidité
- Respecter un écart d'au moins 10 mm entre les joints
- Double lattage

BARDAGE MÉLÈZE FAUX CLAIRE-VOIE

LES + DU PRODUIT

- Le bon compromis **visuel et technique**
- Le rendu d'un claire-voie sans la contrainte de pose
- Pose horizontale / verticale
- **Classe 3 naturellement**

SECTION

21 x 122 mm

QUALITÉ

Mélèze de Sibérie - Choix AB

LONGUEUR

4 ml

DENSITÉ

650 kg/m³



15 M² ACHETÉS
= **1** ARBRE
PLANTÉ*

CODE

B5242600

La
SÉLECTION
Green

* Jusqu'au 31/08/21

ACCESSOIRES

 Latte 28/48 mm
classe 3 verte
(pour entraxe 600)
B15170
Latte 22/48 mm
classe 3 noire
(pour entraxe 400)
B15180

 Cornière d'angle
mélèze
57 x 57 mm
B524100

 Angle
sortant
44 x 92 mm
B5303610

 Grille anti-
rongeurs
22 x 45 mm
B54201

LES + DU PRODUIT

- Un panneau unique pour une réponse technique à vos finitions (habillage de tableaux, planches de rive, etc.)
- Application en milieu extérieur protégé



Panneau massif
3 plis Mélèze B/C
5000 x 2050 mm/
Ép : 19
B58062

TECHNIQUES DE POSE

- Ventilation arrière continue pour compenser l'humidité

TECHNIQUES DE POSE

1 pointe en partie basse à 15 mm
du fond de rainure

1 pointe en partie haute
Entraxe 400 ou 600 selon lattage



BARDAGE RED CEDAR CLEAR 2

ÉLÉGIE



LES + DU PRODUIT

- La référence intemporelle
- Esthétique
- Rapidité de mise en oeuvre
- Pose horizontale / verticale
- **Classe 3 naturellement**

SECTION

18 x 132 mm et 18 x 122 mm

QUALITÉ

Amérique du Nord, clear 2.

LONGUEUR

1,85 ml à 2,15 ml selon arrivages
(autres longueurs sur demande)

DENSITÉ

370 kg/m³



CODE

B52003 = 18 x 132 mm ;
B52070 = 18 x 122 mm

TECHNIQUES DE POSE

18 x 132 mm : 2 pointes annelées ou torsadées -
Entraxe 600



18 x 122 mm : 1 pointe en partie basse à 15 mm du
fond de rainure, 1 pointe en partie haute.
Entraxe 400 ou 600 selon lattage



ACCESSOIRES



Latte 28/48 mm
classe 3 verte
(pour entraxe 600)
B15170
Latte 22/48 mm
classe 3 noire
(pour entraxe 400)
B15180



Cornière
d'angle
57 x 57 mm /
2,75 ml
B524151



Angle
sortant
Red Cedar
44 x 92 mm
B5303623



Grille
anti rongeurs
22 x 45 mm /
2ml
B54201

BARDAGE RED CEDAR CLEAR 2

CLAIRE-VOIE PARALLÉLOGRAMME

SECTION

17 x 68 mm

LONGUEUR

2,15 ml

LES + DU PRODUIT

- La référence intemporelle
- Esthétique
- Rapidité de mise en oeuvre
- Pose horizontale / verticale
- **Classe 3 naturellement**

QUALITÉ

Amérique du Nord, clear 2.

DENSITÉ

370 kg/m³



CODE

B52071



TECHNIQUES DE POSE

2 pointes annelées ou torsadées
Entraxe 600

Double lattage si pose verticale



ACCESSOIRES



Latte 28/48 mm
classe 3 verte
(pour entraxe 600)
B15170
Latte 22/48 mm
classe 3 noire
(pour entraxe 400)
B15180



Cornière
d'angle
57 x 57 mm /
3,05 ml
B524150



Angle
sortant
Red Cedar
cl 3
44 x 92 mm
B5303623



Grille anti-
rongeurs
22 x 45 mm / 2ml
B54201

BARDAGE PADOUK

CLAIRE-VOIE PARALLÉLOGRAMME



LES + DU PRODUIT

- Profil **contemporain**
- Grisaillement extrêmement rapide
- La solution unique sans finition répondant au critère de grisaillement et de vieillissement homogène de la façade
- Pose horizontale / verticale

SECTION

21 x 66 mm

QUALITÉ

Bois exotique - **Classe 4 naturellement**

LONGUEUR

1,60 ml / 3 ml / 3,6 ml
selon arrivages

DENSITÉ

850 kg/m³



CODE

B52073

TECHNIQUES DE POSE

2 pointes annelées ou torsadées
Double lattage si pose verticale
Entraxe 400 ou 600 suivant lattage




Grisaillement après 3 ou 4 semaines



VOUS SOUHAITEZ AMÉNAGER
UNE TERRASSE EXTÉRIEURE ?
CONTACTEZ-NOUS

ENVIRONNEMENTS
TERRASSE MÈLÈZE, PADOUK,
ET PIN AUTOCLAVE
VERT ET NOIR DISPONIBLES

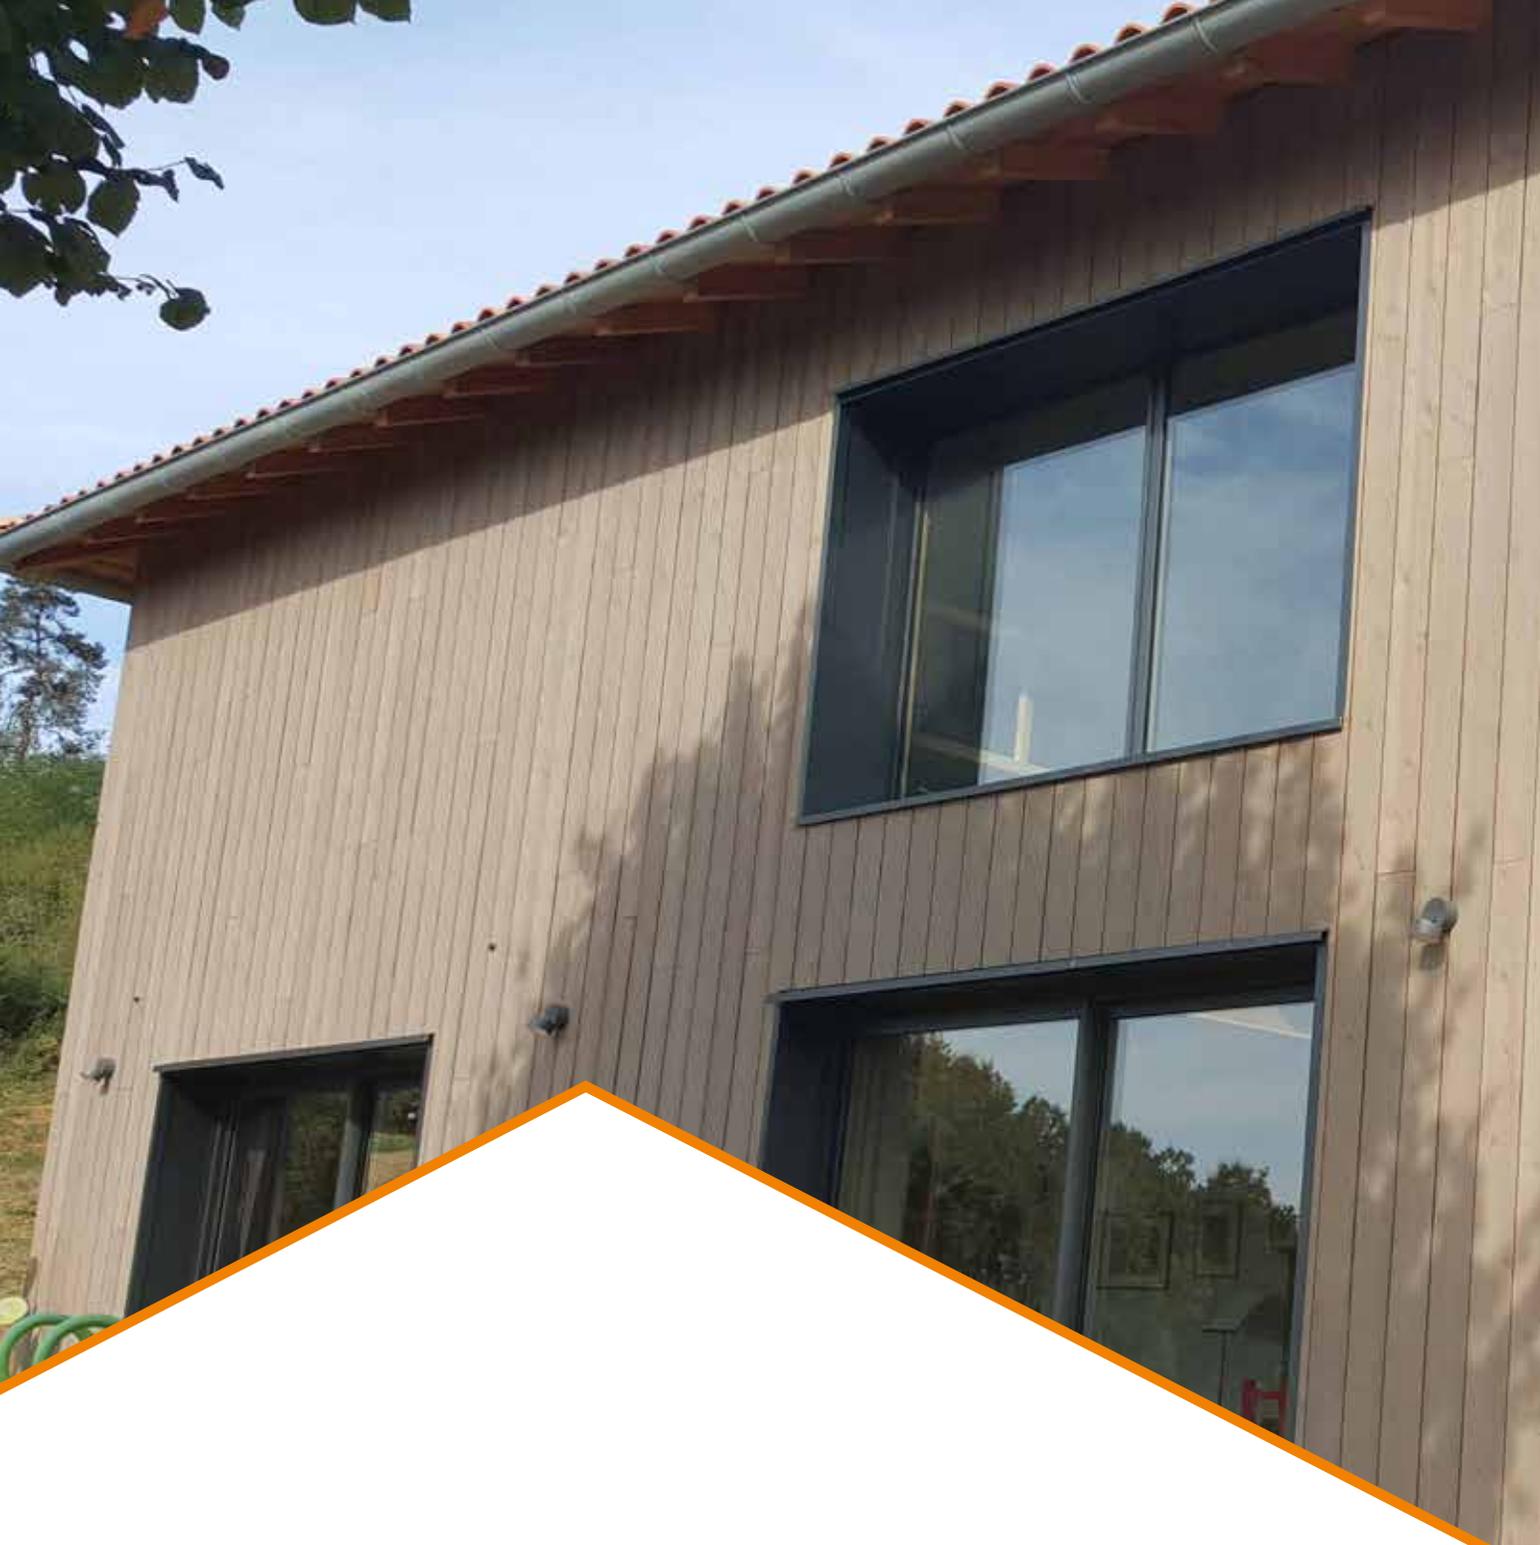

MÉLÈZE SATURÉ FINITION ARDOISE

claire-voie parallélogramme profil ALCOR..... p. 16

MÉLÈZE SATURÉ FINITION ARGILE

faux claire-voie profil DIABLO..... p. 17

MÉLÈZE SATURÉ FINITION ARGILE profil PHÉNIX..... p. 18

SAPIN DU NORD SATURÉ FINITION ZINC

profil PHÉNIX..... p. 19

LES BARDAGES SATURÉS



BARDAGE MÉLÈZE SATURÉ ALCOR

CLAIRE-VOIE PARALLÉLOGRAMME

FINITION ARDOISE



LES + DU PRODUIT

- Profil contemporain
- Le saturateur permet d'accompagner le grisaillement et le vieillissement homogène de la façade
- Pose horizontale / verticale
- **Classe 3 naturellement**

SECTION

20 x 70 mm

QUALITÉ

Bardage saturé brossé - Choix AB

LONGUEUR

4 ml

DENSITÉ

650 kg/m³



CODE

B5242011

ACCESSOIRES

Latte 28/48 mm
classe 3 verte
(pour entraxe 600)

B15170

Latte 22/48 mm
classe 3 noire
(pour entraxe 400)

B15180

Cornière d'angle
mélèze à saturer

57 x 57 mm

B524100

Angle
sortant à
saturer

44 x 92 mm

B5303610

Grille
anti-
rongeurs

22 x 45 mm

B54201

TECHNIQUES DE POSE

2 pointes annelées ou torsadées
Double lattage si pose verticale
Entraxe 400 ou 600 suivant lattage



LES + DU PRODUIT

- Un panneau unique pour une réponse technique à vos finitions (habillage de tableaux, planches de rive, etc.)
- Application en milieu extérieur protégé

Panneau massif
3 plis Mélèze B/C
5000 x 2050 mm/
Ép : 19

B58062

TECHNIQUES DE POSE

- Ventilation arrière continue pour compenser l'humidité
- Respecter un écart d'au moins 10 mm entre les joints



Imprégnateur finition Ardoise : **B53552**
Pot de saturateur finition Ardoise :
B53550

BARDAGE MÉLÈZE SATURÉ DIABLO

FAUX CLAIRE-VOIE

LES + DU PRODUIT

- Rendu visuel d'un claire-voie sans la contrainte de pose
- Le saturateur permet d'accompagner le grisaillement et le vieillissement homogène de la façade
- Pose horizontale / verticale
- **Classe 3 naturellement**

SECTION

26 x 135 mm

QUALITÉ

Bardage saturé brossé - Choix AB

LONGUEUR

3,60 ml à 4,20 ml

DENSITÉ

650 kg/m³



CODE

B5242610

FINITION ARGILE



TECHNIQUES DE POSE

2 pointes annelées ou torsadées
Entraxe 600



ACCESSOIRES



Latte 28/48 mm
classe 3 verte
(pour entraxe 600)

B15170

Latte 22/48 mm
classe 3 noire
(pour entraxe 400)

B15180



Cornière d'angle
mélèze à saturer
57 x 57 mm

B524100



Angle
sortant à
saturer
44 x 92 mm

B5303610



Grille
anti-
rongeurs
22 x 45 mm

B54201

LES + DU PRODUIT

- Un panneau unique pour une réponse technique à vos finitions (habillage de tableaux, planches de rive, etc.)
- Application en milieu extérieur protégé



Panneau massif
3 plis Mélèze B/C
5000 x 2050 mm/
Ép : 19

B58062

TECHNIQUES DE POSE

- Ventilation arrière continue pour compenser l'humidité



Pot de saturateur finition Argile : B53551

BARDAGE MÉLÈZE SATURÉ

PROFIL PHÉNIX

FINITION ARGILE



LES + DU PRODUIT

- Pour une façade esthétique et contemporaine
- Le saturateur permet d'accompagner le grisaillement et le vieillissement homogène de la façade
- Pose horizontale / verticale
- **Classe 3 naturellement**

SECTION

20 x 135 mm

QUALITÉ

Bardage saturé brossé - Choix AB

LONGUEUR

3 ml ; 4 ml

DENSITÉ

650 kg/m³



CODE

B535011

ACCESSOIRES



Latte 28/48 mm
classe 3 verte
(pour entraxe 600)
B15170
Latte 22/48 mm
classe 3 noire
(pour entraxe 400)
B15180



Cornière d'angle
mélèze
à saturer
57 x 57 mm
B524100



Angle
sortant à
saturer
44 x 92 mm
B5303610



Grille anti
rongeurs
22 x 45 mm
B54201

LES + DU PRODUIT



Panneau massif
3 plis Mélèze B/C
5000 x 2050 mm/
Ép : 19
B58062

TECHNIQUES DE POSE

- Ventilation arrière continue pour compenser l'humidité

TECHNIQUES DE POSE

2 pointes annelées ou torsadées
Entraxe 600



Pot de saturateur finition Argile : **B53551**

BARDAGE SAPIN DU NORD SATURÉ

PROFIL PHÉNIX

LES + DU PRODUIT

- Pour une façade qui conserve toute la noblesse du bois
- Solution de pré-grisaillement, aspect vieilli dès la pose
- Entretien facilité
- Pose horizontale / verticale

SECTION

20 x 135 mm

QUALITÉ

Bardage saturé brossé - Choix AB

LONGUEUR

4,20 ml ; 5,10 ml

DENSITÉ

450 kg/m³



CODE

B535012

FINITION ZINC

TECHNIQUES DE POSE

2 pointes annelées ou torsadées
Entraxe 600



ACCESSOIRES



Latte 28/48 mm
classe 3 verte
(pour entraxe 600)

B15170

Latte 22/48 mm
classe 3 noire
(pour entraxe 400)

B15180



Cornière d'angle
mélèze à saturer

B52057

57 x 57 mm
B524100



Angle
sortant à
saturer

44 x 92 mm

B5303610



Grille anti
rongeurs

22 x 45 mm

B54201

LES + DU PRODUIT



Panneau massif
3 plis Épicéa à
saturer B/C

5000 x 2050 mm/

Ép : 19

B58070

TECHNIQUES DE POSE

- Un panneau unique pour une réponse technique à vos finitions (habillage de tableaux, planches de rive, etc.)
- Application en milieu extérieur protégé

- Ventilation arrière continue pour compenser l'humidité



Pot de saturateur finition Zinc : **B53553**



SAPIN DU NORD Autoclave Profil PHÉNIX Classe 3 Vert page 23
SAPIN DU NORD Claire-voie Parallélogramme Autoclave Classe 3 Noir
..... page 24

LE BARDAGE AUTOCLAVE



BARDAGE SAPIN DU NORD Autoclave

Profil PHÉNIX Classe 3 Vert



LES + DU PRODUIT

- **Économique**
- Pose horizontale / verticale
- Résistance supérieure aux risques biologiques et champignons

SECTION

20 x 135 mm

QUALITÉ

Sapin, qualité AB / Noeuds de formes et de tailles variables

LONGUEUR

3,60 ml à 5,70 ml
(selon arrivage)

DENSITÉ

450 kg/m³



CODE

B535006

TECHNIQUES DE POSE

2 pointes annelées ou torsadées
Entraxe 600



ACCESSOIRES



Latte 28/48 cl3
verte
(pour entraxe 600)
B15170



Cornière
d'angle
autoclave cl3
vert
55 x 55 mm
B530260



Angle sortant
Autoclave cl
3 vert
44 x 92 mm
B530363



Grille anti-
rongeurs
22 x 45 / 2ml
B54201



Produits de traitement
des coupes
1L
Vert B010402

BARDAGE SAPIN DU NORD Claire-voie

Parallélogramme Autoclave Classe 3

Noir

SECTION

21 x 68 mm

LES + DU PRODUIT

- Pour une façade contemporaine à budget maîtrisé
- Première teinte homogène noire autoclave classe 3
- Pose horizontale / verticale

QUALITÉ

Sapin, qualité AB / Noeuds de formes et de tailles variables

LONGUEUR

3,6 ml à 4,2ml
Selon arrivages


DENSITÉ

450 kg/m³



CODE

B524300

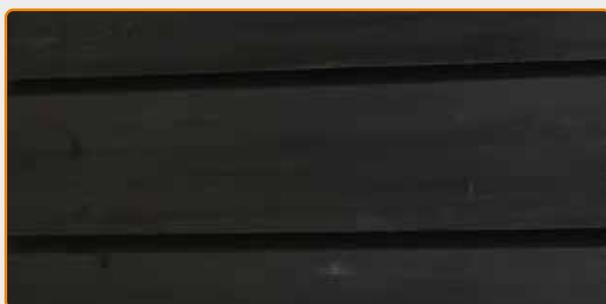

TECHNIQUES DE POSE



2 pointes annelées ou torsadées
Entraxe 400 ou 600 suivant lattage
Double lattage si pose verticale

ACCESSOIRES



Latte 22/48 cl3
noire
(pour entraxe 400)
B15180



Cornière d'angle
autoclave cl3
noir
55 x 55 mm
B530260



Grille anti-
rongeurs
22 x 45 / 2ml
B54201



Produits de traitement
des coupes
250 ML
Noir **B523161**