


LES BARDAGES

FIBRES-CIMENT

CEDRAL CLICK p 72 - 75

CEDRAL LAP p 76 - 79

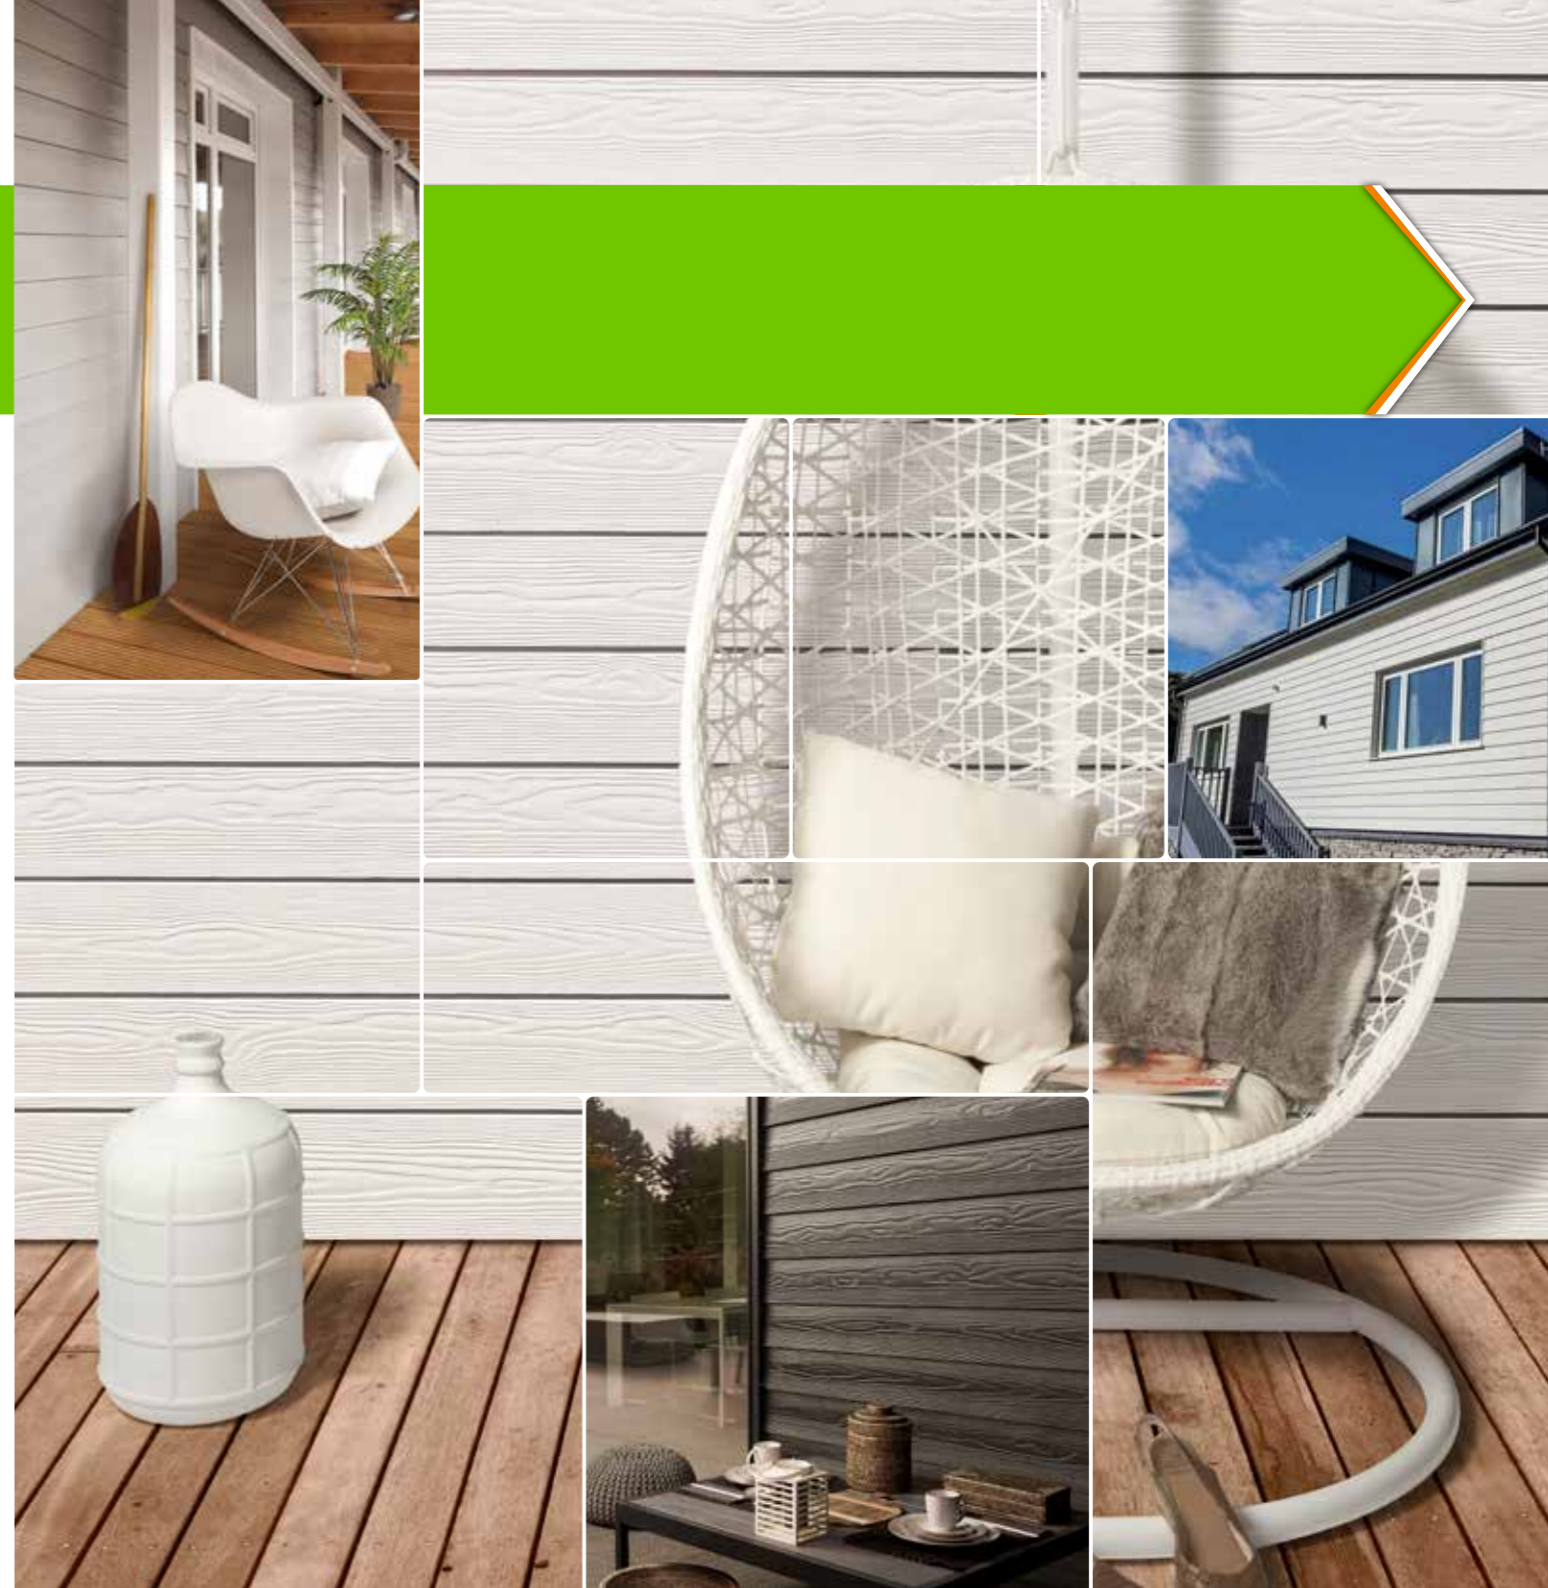

DIMENSIONS

- 3 600 L x 186 l x 12 mm
Soit 16 lames/10m²

COMPOSITION

- Ciment portland, charges minérales, fibres de renforcement naturelles et organiques, additifs...

DENSITÉ

- 1 300 kg/m³

POIDS

- 12,2 kg /lame

CLASSE AU FEU

- A2,S1-D0

+ PRODUIT

- Fixation invisible
- Système de pose simple et efficace
 - Grande durabilité
 - Pas d'émission de gaz nocifs
- Excellente résistance aux variations de températures, à l'eau, aux organismes vivants, aux produits chimiques

TECHNIQUE DE POSE

- Pose horizontale ou verticale à emboîtement
 - Maintien par agrafe sur ossature
 - Double lattage si pose verticale

Cedral click

L'esthétique du bois, allée à la durabilité du fibre-ciment



Cedral click

accessoires & coloris



- 
- Profil coin extérieur 3 ml (existe dans tous les coloris en stock ou sur demande)
Code produit selon coloris

- 
- Kit de fixation :
Kit de 250 éléments (vis + agrafes) pour environ 25 m² : **B54569**

- 
- Profil coin intérieur 3 ml
Existe dans tous les coloris en stock ou sur demande
Code produit selon coloris

- 
- Profil de départ 3 ml
Pour pose horizontale : **B54570**
Pour pose verticale : **B54571**

- 
- Peinture de retouche
Existe dans tous les coloris en stock ou sur demande
Code produit selon coloris

- 
- Profil de raccord 3 ml
Existe dans tous les coloris en stock ou sur demande
Code produit selon coloris



- 
- Profil d'aération : longueur 2,5 m ; 100/30 mm **B54560** ; 50/30 mm **B54561**

- Bande EPDM 25 ml x 60 ml : **I670029**
- Bande EPDM 25 ml x 600 ml : **I670060**

Smoth



Relief



* Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS

- 3 600 l x 190 (hors tout) / 3 600 x 160 mm (utile)
Soit 18 lames/10m² Ép. 10 mm

COMPOSITION

- Ciment portland, charges minérales, fibres de renforcement naturelles et organiques, additifs...

DENSITÉ

- 1 300 kg/m³

POIDS

- 11,2 kg /lame

CLASSE AU FEU

- A2,S1-D0

+ PRODUIT


- Fixation invisible
- Système de pose simple et efficace
- Grande durabilité
- Pas d'émission de gaz nocifs
- Excellente résistance aux variations de températures, à l'eau, aux organismes vivants, aux produits chimiques

TECHNIQUE DE POSE

- Pose horizontale ou verticale à recouvrement
- Double lattage si pose verticale

Cedral lap





L'esthétique du bois, allée à la durabilité du fibre-ciment



Cedral lap

accessoires & coloris

COLORIS Relief



* Autres coloris sur demande.

• Profil de départ
Code produit selon coloris



• Moulure d'angle
Code produit selon coloris



• Angle interne
Code produit selon coloris



• Profil d'arrêt
Code produit selon coloris



• Profil de raccord
Code produit selon coloris



• Profil perforé grille d'aération
Longueur : 2,5 m



• Vis inox auto-foreuse 4,2 x 45 mm
B5462001



• Bande EPDM 25 ml x 60 ml : I670029
• Bande EPDM 25 ml x 600 ml : I670060





CEDRAL LAP

COMPOSITION

Ciment, cellulose, sable, fibres textile et eau.

DIMENSION (MM)

3600 X 190 mm (hors tout) / 3600 X 160 mm (utile)

POIDS

11,2 kg / lame

LES + DU PRODUIT


- Système de pose simple et efficace
- Grande durabilité
- Non-polluant, pas d'émission de gaz nocifs

QUALITÉ

Résistant aux variations de température, à l'eau, aux organismes vivants, aux produits chimiques

FINITION

RELIEF

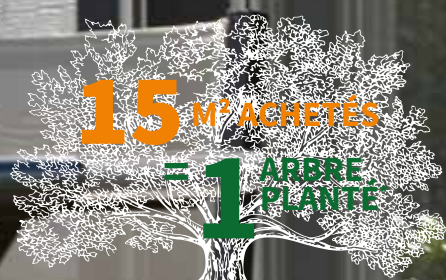

La SÉLECTION Green

* Jusqu'au 31/08/21

DENSITÉ

1300 kg/m³

STABILITÉ

Stabilité normale à la saturation/séchage et au gel/dégel.

TECHNIQUES DE POSE

Pose clins, à joints ouverts, « claire-voie » en pose verticale. Fixation par vis en inox.

CLASSEMENT AU FEU

A2, S1-D0



ACCESSOIRES



Profil de départ

*Code produit
selon coloris*



Jonction d'angle
externe 300mm



Moulure d'angle

*Code produit
selon coloris*



Angle interne

*Code produit
selon coloris*



Profil d'arrêt

*Code produit
selon coloris*



Profil de raccord

*Code produit
selon coloris*



Profil perforé
grille d'aération
Longueur : 2,5 m



Vis inox auto-foreuse
4,2 x 45 mm
B54562001

COLORIS CEDRAL LAP RELIEF



C01 Blanc
Everest
B545001



C15 Gris Cendre
B545006



C02 Vanille
B545002



C18 Schiste
B545009



C03 Brun
B545003



C51 Argent
B545007



C05 Gris
B545004



C55 Taupe
B545008



C14 Brun
Atlas
B545005



C50 noir
B545010

CEDRAL CLICK

COMPOSITION

Ciment Portland, charges minérales, fibres de renforcement naturelles et organiques, additifs ...

DIMENSION (MM)

3600 (L) x 186 (l) x 12 (ép.)

POIDS

12,2 kg / lame

LES + DU PRODUIT

- Outre son système de pose exclusif, le bardage extérieur en fibres-ciment Cédral offre des performances inégalées en matière de durabilité
- Bonne isolation acoustique
- Non-polluant, pas d'émission de gaz nocifs

QUALITÉ

Résistant aux variations de température, à l'eau, aux organismes vivants, aux produits chimiques

FINITIONS

SMOOTH ou RELIEF

15 M² ACHETÉS

=

1 ARBRE PLANTÉ*

La SÉLECTION Green

* Jusqu'au 31/08/21

STABILITÉ

Stabilité normale à la saturation/séchage et au gel/dégel

CLASSEMENT AU FEU

A2, S1-D0

DENSITÉ

1300 kg/m³

TECHNIQUES DE POSE

Pose horizontale ou verticale
À emboîtement
Maintien par agrafe sur ossature

COLORIS CEDRAL CLICK SMOOTH



GRIS B54503



GRIS CENDRE B54505

* Autres coloris sur demande.

COLORIS CEDRAL CLICK RELIEF



BLANC EVEREST B54500



GRIS B54502



VANILLE B54501



GRIS CENDRE B54504



GRIS SCHISTE B54506



GRIS PERLE B54507



NOIR B54508

* Autres coloris sur demande.

ACCESSOIRES




Profil coin extérieur 3 ml
Existe dans tous les coloris
en stock ou sur demande.

*Code produit
selon coloris*




Kit de fixation
Kit de 250 éléments
(vis + agrafes)
(pour environ 25 m²)

B54569



Profil coin intérieur 3 ml
Existe dans tous les
coloris en stock ou sur
demande.

*Code produit
selon coloris*



Profil de départ 3 ml
Pour pose horizontale

B54570

Pour pose verticale

B54571



Peinture de retouche
Existe dans tous les
coloris en stock ou sur
demande.

*Code produit
selon coloris*



Profil de raccord 3 ml
Existe dans tous les
coloris en stock ou sur
demande.

*Code produit
selon coloris*



Profil d'aération
Longueur 2,5 m
100/30 mm **B54560**
50/30 mm **B54561**



Bardage
fibres-ciment
CEDRAL

PRÉSENTATION

Le bardage Cedral est l'alternative idéale aux bardages bois ou pvc traditionnels. Imputrescible, il nécessite peu d'entretien, c'est un revêtement solide et performant avec un large choix de couleurs, cedral est parfait pour ajouter de la valeur à vos extensions, nouvelles constructions ou rénovations.

CEDRAL CLICK / CEDRAL LAP



Les lames Cedral Click sont fabriquées avec un système de rainure et languette affleurant, garantissant une finition plate, élégante et contemporaine. Leur installation est rapide grâce à son système de clips qui permet un emboîtement parfait.



Cedral Lap s'inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. Superposez les lames horizontalement ou verticalement pour créer des lignes d'ombre profondes ou optez pour un joint ouvert pour un look minimaliste.

FINITIONS ET COULEURS

Cedral Click


Disponible en deux finitions
Cedral Relief (nervuré) et Cedral Smooth (lisse)



Disponible en 29 coloris
7 coloris finition Cedral Relief **en stock**
1 coloris finition Cedral Smooth **en stock**

Cedral Lap

Disponible en deux finitions
Cedral Relief (nervuré) et Cedral Smooth (lisse)

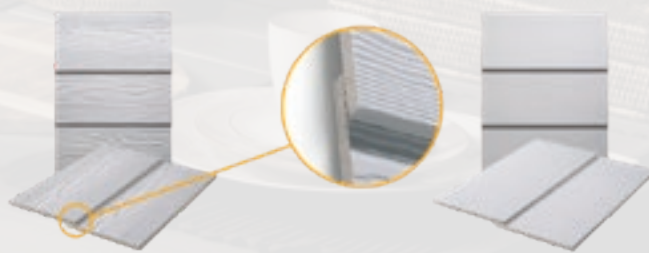


Disponible en 31 coloris
10 coloris finition Cedral Relief **en stock**

CEDRAL CLICK

RELIEF



C01
Blanc Everest
B54500



C02
Vanille
B54501



C05
Gris
B54502




C15
Gris cendre
B54504



C18
Schiste
B54506



C50
Noir
B54508



C52
Perle
B54507

SMOOTH



C05
Gris
B54503

CEDRAL LAP

RELIEF



C01
Blanc Everest
B545001




C02
Vanille
B545002



C03
Brun
B545003



C05
Gris
B545004



C14
Brun Atlas
B545005




C15
Gris cendre
B545006




C18
Schiste
B545009



C50
Noir
B545010



C51
Argent
B545007



C55
Taupe
B545008

COMPOSITION :

- Ciment
- Cellulose (FSC)
 - Sable
- Fibre textile
- Eau

FAÇADE INTEMPORELLE :

AVANTAGES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

- Facile à poser
- Peu d'entretien
- Résiste à la moisissure et aux nuisibles
 - Ininflammable A2, S1-D0
- Résiste aux UV, aux intempéries, à l'humidité
- Couleur appliquée en usine, **garantie 10 ans**
- **Respectueux de l'environnement** (norme française NF EN 12467)
 - Nettoyage possible
 - Gamme d'accessoires complète
 - Moins d'effet de mémoire de forme
 - **Ciment EU**
- Pas de traitement des chants à prévoir en cas de découpe de la lame

POSE & CONFORT :

- Fixation cloueur ou visseuse
- Pige de pose pour manutention seul
 - Guillotine de coupe de lame
- Possibilité de couper 2 lames à la fois avec outillage Festool

DIMENSIONS UTILES (MM) :

CEDRAL CLICK : Pose à emboîtement

- 3600 x 173 x 12
- 1,6 lames / m²

CEDRAL LAP : Pose traditionnelle à recouvrement

- 3600 x 160 x 10
- 1,8 lames / m²

DIMENSIONS (MM) :


CEDRAL CLICK :

- 3600 x 186 x 12

CEDRAL LAP :

- 3600 x 190 x 10

SYSTÈME CLINS À EMBOÎTEMENT (CEDRAL CLICK)

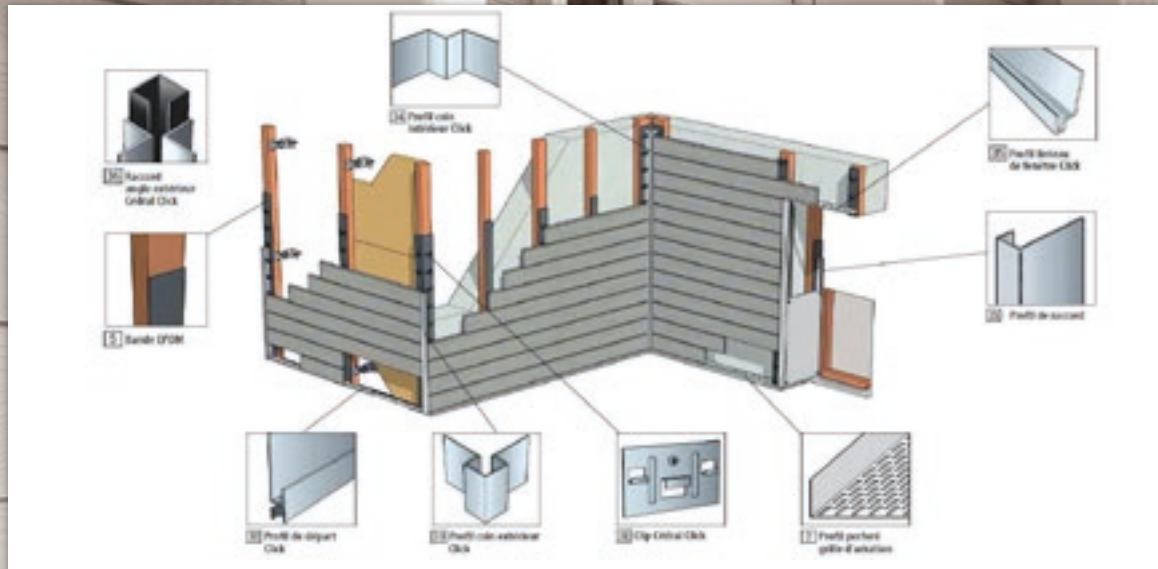

SYSTÈME CLINS À RECOUVREMENT (CEDRAL LAP)

